


省スペース&簡単操作で ビジネスを効率化

■コンパクトサイズ

設置に必要な面積はわずか0.24㎡。
狭いスペースにも置けます。



■簡単メンテナンス

交換作業やメンテナンスに時間を取られず、ビジネスに集中

フロントカバーを開けるだけで、インクカートリッジやペーパー
ロールを交換可能。




カットすずの取り出し ペーパーロール交換 インクカートリッジ交換

フロンティアDE100-XDの主な仕様

プリントモード	標準 / 高品質
プリント方式	ビエソインクジェット方式
プリントサイズ	89 × 50 mm - 210 × 1,000 mm
プリントスピード	9秒 / 枚 (Lサイズ) / 標準モード時
印刷解像度	標準モード: 1200 × 1200 dpi 高品質モード: 2400 × 1200 dpi
ペーパー搭載数	1ロール
面種	グロッキー / ラスター / シルク / パール / フォトマット / キャンバステクスチャー
インクカートリッジ	4色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック) の染料インク (容量: 200 ml / 1色)
設置面積	約0.24㎡
電源	AC100V-120V 50/60Hz、6.0A AC220V-240V 50/60Hz、3.0A
寸法 (mm)	W490 × D495 × H354 (メンテナンスカートリッジタンク装着時)
重量	約26.5kg (用紙、インクカートリッジ、 およびメンテナンスカートリッジタンクは含まず)
消費電力	平均150W未満
耐用枚数 / 寿命目安期間	300,000枚 (Lサイズ) または3年間のどちらか早い方

※仕様は予告なく変更することがあります。

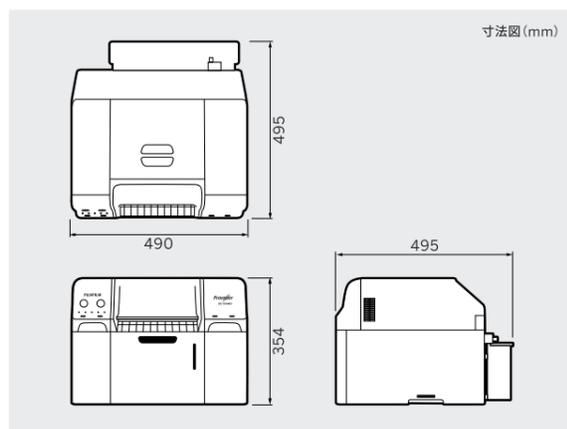

消耗品 プリンターのパフォーマンスを最大化するため、富士フィルム純正のペーパーとインクカートリッジのご使用をお勧めします。

高品質プリント専用ペーパー Fujifilm Quality Dry Photo Paper



	65m ロール				60m ロール		入数 / 箱
	グロッキー	ラスター	シルク	パール	フォト マット	キャンバス テクスチャー	
89 mm	○	○	—	—	—	—	2ロール
102 mm	○	○	—	—	—	—	2ロール
127 mm	○	○	○	—	—	—	2ロール
152 mm	○	○	○	○	○	○	2ロール
203 mm	○	○	○	○	○	○	2ロール
210 mm	○	○	—	—	—	—	2ロール

富士フィルム独自の高粘度インク 富士フィルムDEインクカートリッジ



200ml
インク色
●ブラック
●シアン
●マゼンタ
●イエロー

FUJIFILM

富士フィルム イメージングシステムズ株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-30
富士フィルム イメージングシステムズ ホームページ <http://ffis.fujifilm.co.jp/>

●当製品に関するお問い合わせは、コンタクトセンターの下記窓口へお願いいたします。

東日本窓口(北海道・東北・関東甲信越) TEL (042) 481-8399
西日本窓口(中部・近畿・北陸・中国四国・九州・沖縄) TEL (042) 481-8409

機器販売店

安全上のご注意



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「使用説明書」および「使用上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、などの多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となることがあります。
●本製品は業務用機器です。本製品は子供のいる可能性のある場所での使用に適していません。

FUJIFILM
Value from Innovation

INKJET SYSTEM

NEW

Frontier DE100-XD
EXTREME DURABILITY



高耐久性と柔軟な対応力で、写真プリントビジネスを支える。



タフで、フレキシブル

フォトビジネスに求められるのはパワフルさと、用途に応じた対応力。フロンティアDE100-XDは、高耐久・高画質・高速処理・多面種に対応したコンパクトな高性能プリンターです。また、柔軟にシステム構成が行え、幅広いプリント商材を提供。多様化するプリントニーズに応えます。



30万枚の高耐久力

本体の耐久性は、Lサイズで30万枚※(当社従来機比の1.5倍)。大量プリントが頻繁に発生する現場でも、長期にわたり安心してご使用いただけます。

※Lサイズプリント時、また当社推奨の定期的交換部品について、適時に交換を行った場合。なお印刷可能枚数は、使用環境や条件によって変わります。



6種類の面種をラインアップ

従来のグロッシー/ラスターに加え、新たにシルク/パール/フォトマット/キャンバステクスチャーを追加。用途に応じた面種を使用することで、日常のスナップ写真だけでなく、高級感のあるプリントや、落ち着いた雰囲気の写真など、様々な楽しみ方を提供できます。



画像はイメージです

5段階の濃度調整機能


色味や階調のつながりを維持しつつ濃度・明るさを変更する事ができ、お客様の用途や嗜好に合わせたプリント提供が可能です。

※濃度調整機能で設定値を変更しても、モニターの濃度はデフォルト値のままです。

高画質を実現

インクの打滴が正確で鮮明な画質

富士フィルムの独自技術による高粘度4色インクシステム「ViViDiA D-photo」と1,200×1,200 dpiの高解像度ヘッドの組み合わせにより、1ピコリットルという極小サイズのインク滴を正確に打滴します。そのため、4色のインクのみでも他に類を見ない粒度と鮮明さで美しいプリントを実現。お客様満足に繋がります。

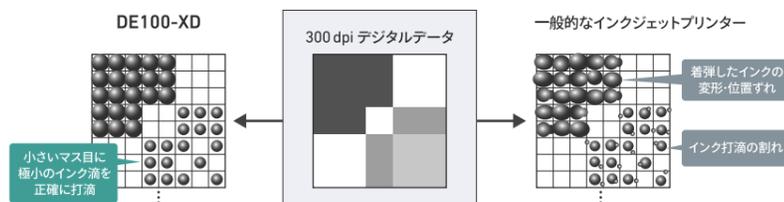

DE100-XD (4色インク)




一般的なインクジェットプリンター (6色インク)



当社「VIVIDIA」インクを使用したシステムで、発色性に優れ、色再現域が広いプリントが可能です。

富士フィルムならではの画像処理技術

画像処理技術「Image Intelligence™」により、光量不足や逆光、高コントラスト、露光不足、露光過度といった問題を自動で補正して美しい画像に仕上げます。



元の画像

画像処理後の最適化された画像

多様化する消費者ニーズに対応

さまざまなペーパーで、トレンド変化に対応したビジネスが可能

多様なペーパーサイズに対応(89×50mm~210×1,000mm)。Lサイズの他、スマートフォンアプリで普及しているまさかくサイズ、インテリア装飾用バナーのプリントも可能です。

ペーパー幅 (mm)	89	102	127	152	203	210
送り長 (mm)	50 - 1,000					
面種	グロッシー		ラスター		シルク	
	フォトマット		キャンバステクスチャー		パール	

面種と紙幅の詳細は裏面に記載しています。



バナー 210×1,000mm



さまざまなフォトビジネスへ柔軟に対応

フレキシブルにシステム構成が行え、幅広い用途に対応



2~4台の接続をすることで、初期投資を抑えて、大型のミニラボと同等の処理能力を実現します。

設置スペースに限られる写真店や雑貨店等にも、低投資・コンパクトなDE100-XDはお勧めです。

開店直後の銀塩プリンタの立上時や、突発的に発生するIDフォトへの対応など、ミニラボのサブ機としても最適です。

高生産を実現する処理スピード

約 380	※ Lサイズ 枚/時間	約 9	※ Lサイズ 秒/枚
4台構成の場合	約 1,520	Lサイズ 枚/時間	

※当社規定の測定方法による。使用環境や条件によっては上記の性能を満たさない場合があります。